



ODWODNIENIA LINIOWE


ODWODNIENIA

System odwodnień liniowych DrenGam jest doskonałym uzupełnieniem systemów rynnowych GAMRAT, niezastąpionym wszędzie tam, gdzie gromadzą się wody opadowe. Dzięki niemu ochronimy fundamenty i ściany budynków przed zamakaniem, a teren wokół nich będzie wolny od kałuż i błota.

Odwodnienia liniowe DrenGam idealnie spełniają swoją rolę w przypadku gwałtownych burz i dużych obciążeń hydraulicznych. To doskonałe rozwiązanie dla Klientów, którzy poszukują ekonomicznego, estetycznego i trwałego odwodnienia terenu wokół domu, w parku, ogrodzie, na chodniku, parkingu, podjeździe oraz przed garażem. Do niewątpliwych zalet systemu DrenGam, przemawiających za jego zakupem należy odporność na działanie korozji, środków chemicznych i zamarzanie. Żebrowana konstrukcja korytek i liczne komory boczne przyczyniają się do optymalnej wytrzymałości i trwałości pod wpływem obciążenia oraz podczas instalacji



Wysoka wytrzymałość konstrukcji
Szeroki zakres stosowanych klas obciążenia od A15 do C250.



Wysoka jakość produktu
Zastosowanie korytek z wysokiej jakości materiału PP odpornego na działanie korozji, środków chemicznych i cykliczne zamarzanie i odmrążanie.



Szybki i łatwy montaż
Przyjazny dla użytkownika montaż, który nie wymaga żadnych specjalistycznych narzędzi. Niska masa korytek i ich wyposażenia ułatwia prace montażowe.



Wyjątkowa odporność mechaniczna
Specjalnie opracowana konstrukcja korytek z kompozytu polimerowego, zapewnia wyjątkowo wysoką odporność na wstrząsy mechaniczne w niskich i wysokich temperaturach.



Elastyczność konstrukcji
Zapewnia możliwość podłączenia bocznego korytek oraz umożliwia szybki i łatwy montaż.



Zminimalizowana obsługa
Gładka, nieporowata powierzchnia korytek zapobiega tworzeniu się osadów.

KORYTKO PP Z KRATKĄ ZE STALI OCYNKOWANEJ

Kratka ze stali ocynkowanej z żebrami poprzecznymi i systemem antypoślizgowym, certyfikowana dla klasy obciążenia A15.




KORYTKO PP Z KRATKĄ Z POLIAMIDU


Kratka z poliamidu, który gwarantuje jej wysoką sztywność, wytrzymałość i stabilność wymiarową, certyfikowana dla klasy obciążenia C250.




SCHEMAT ŁĄCZENIA I ASORTYMENT

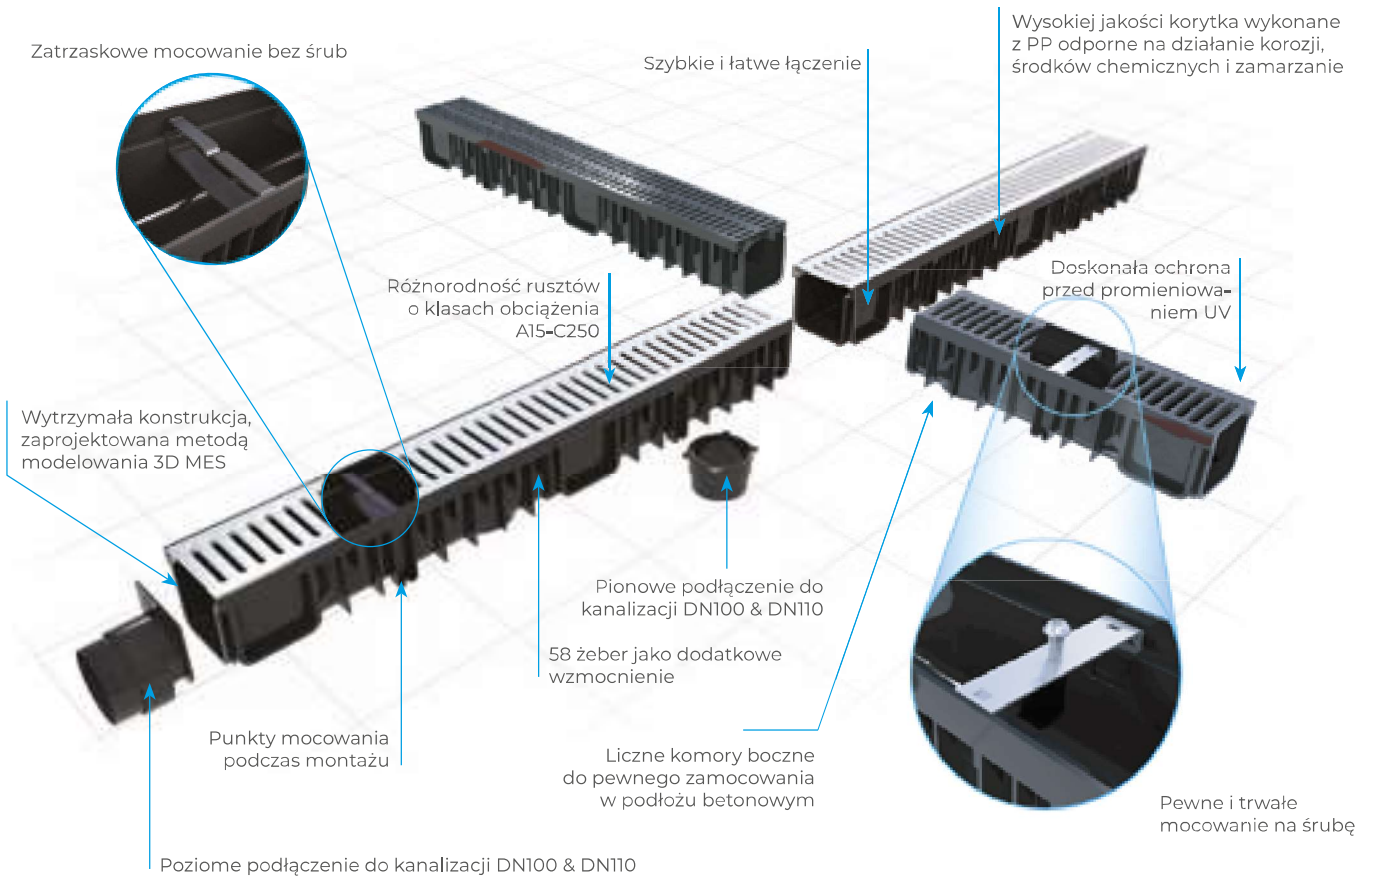


DRENGAM 130/90 - KORYTKO PP Z KRATKĄ ZE STALI OCYNKOWANEJ - DŁUGOŚĆ 1 M

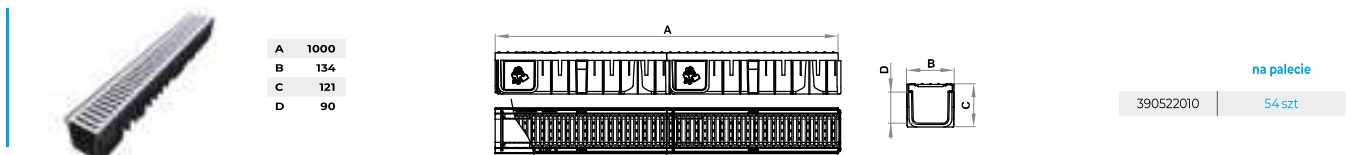

DRENGAM 130/50 - KORYTKO PP Z KRATKĄ ZE STALI OCYNKOWANEJ - DŁUGOŚĆ 1 M

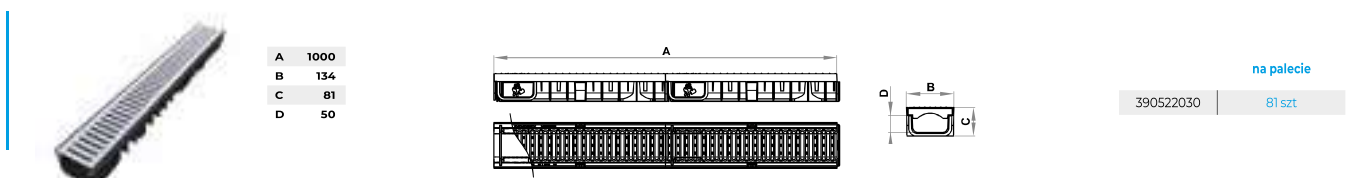

DRENGAM 130/90 - KORYTKO PP Z KRATKĄ Z POLIAMIDU - DŁUGOŚĆ 0,5 M

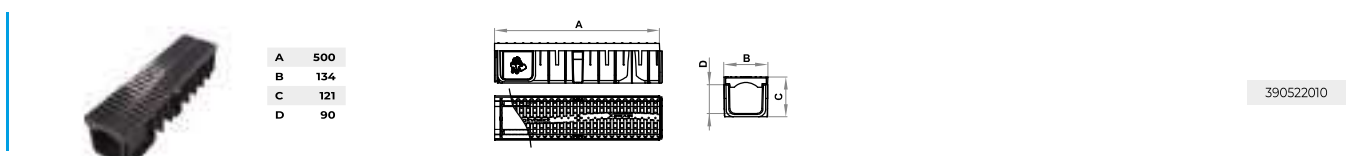

TRÓJPAK DRENGAM 130/90 - 3x1 M, KRATKA OCYNKOWANA

W ZESTAWIE DWIE ŚCIANKI CZOŁOWE I KRÓCIEC WYŁOTOWY



L	1005
A	410
H	130

na palecie


390711020

20 szt

DRENGAM 130/50 KOMPLET - 2 ŚCIANKI CZOŁOWE I KRÓCIEC P Ø100/Ø110



A	116
B	56
C	4,5
D	73
E	112
F	119
J	199



w pudełku


390302210

20 szt

DRENGAM 130/90 KOMPLET - 2 ŚCIANKI CZOŁOWE I KRÓCIEC P Ø100/Ø110



A	114
B	96
C	4,5
D	73
E	112
F	110
J	100

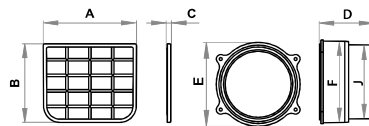

w pudełku


390302200

20 szt

DRENGAM 130/90 KOMPLET - ŚCIANKA CZOŁOWA I ŚCIANKA CZOŁOWA Z KRÓĆCEM H Ø100/Ø110



A	114
B	96
C	4,5
D	114
E	92
F	130
H	110
J	100

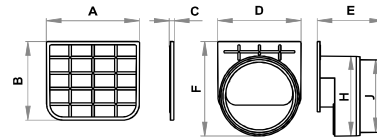

w pudełku

390302300

16 szt